


# VITOSOL 200-FM

## Flachkollektor

Absorberfläche: 2,31 m<sup>2</sup>

- + Dauerhaft dicht durch umlaufenden Kollektorrahmen und nahtlose Scheibeneinfassung
- + Erhöhte solare Deckung für Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung
- + Automatische Temperaturabschaltung ThermProtect für hohe Betriebssicherheit durch Überhitzungsschutz
- + Lieferung in jedem gewünschten RAL-Farbtönen

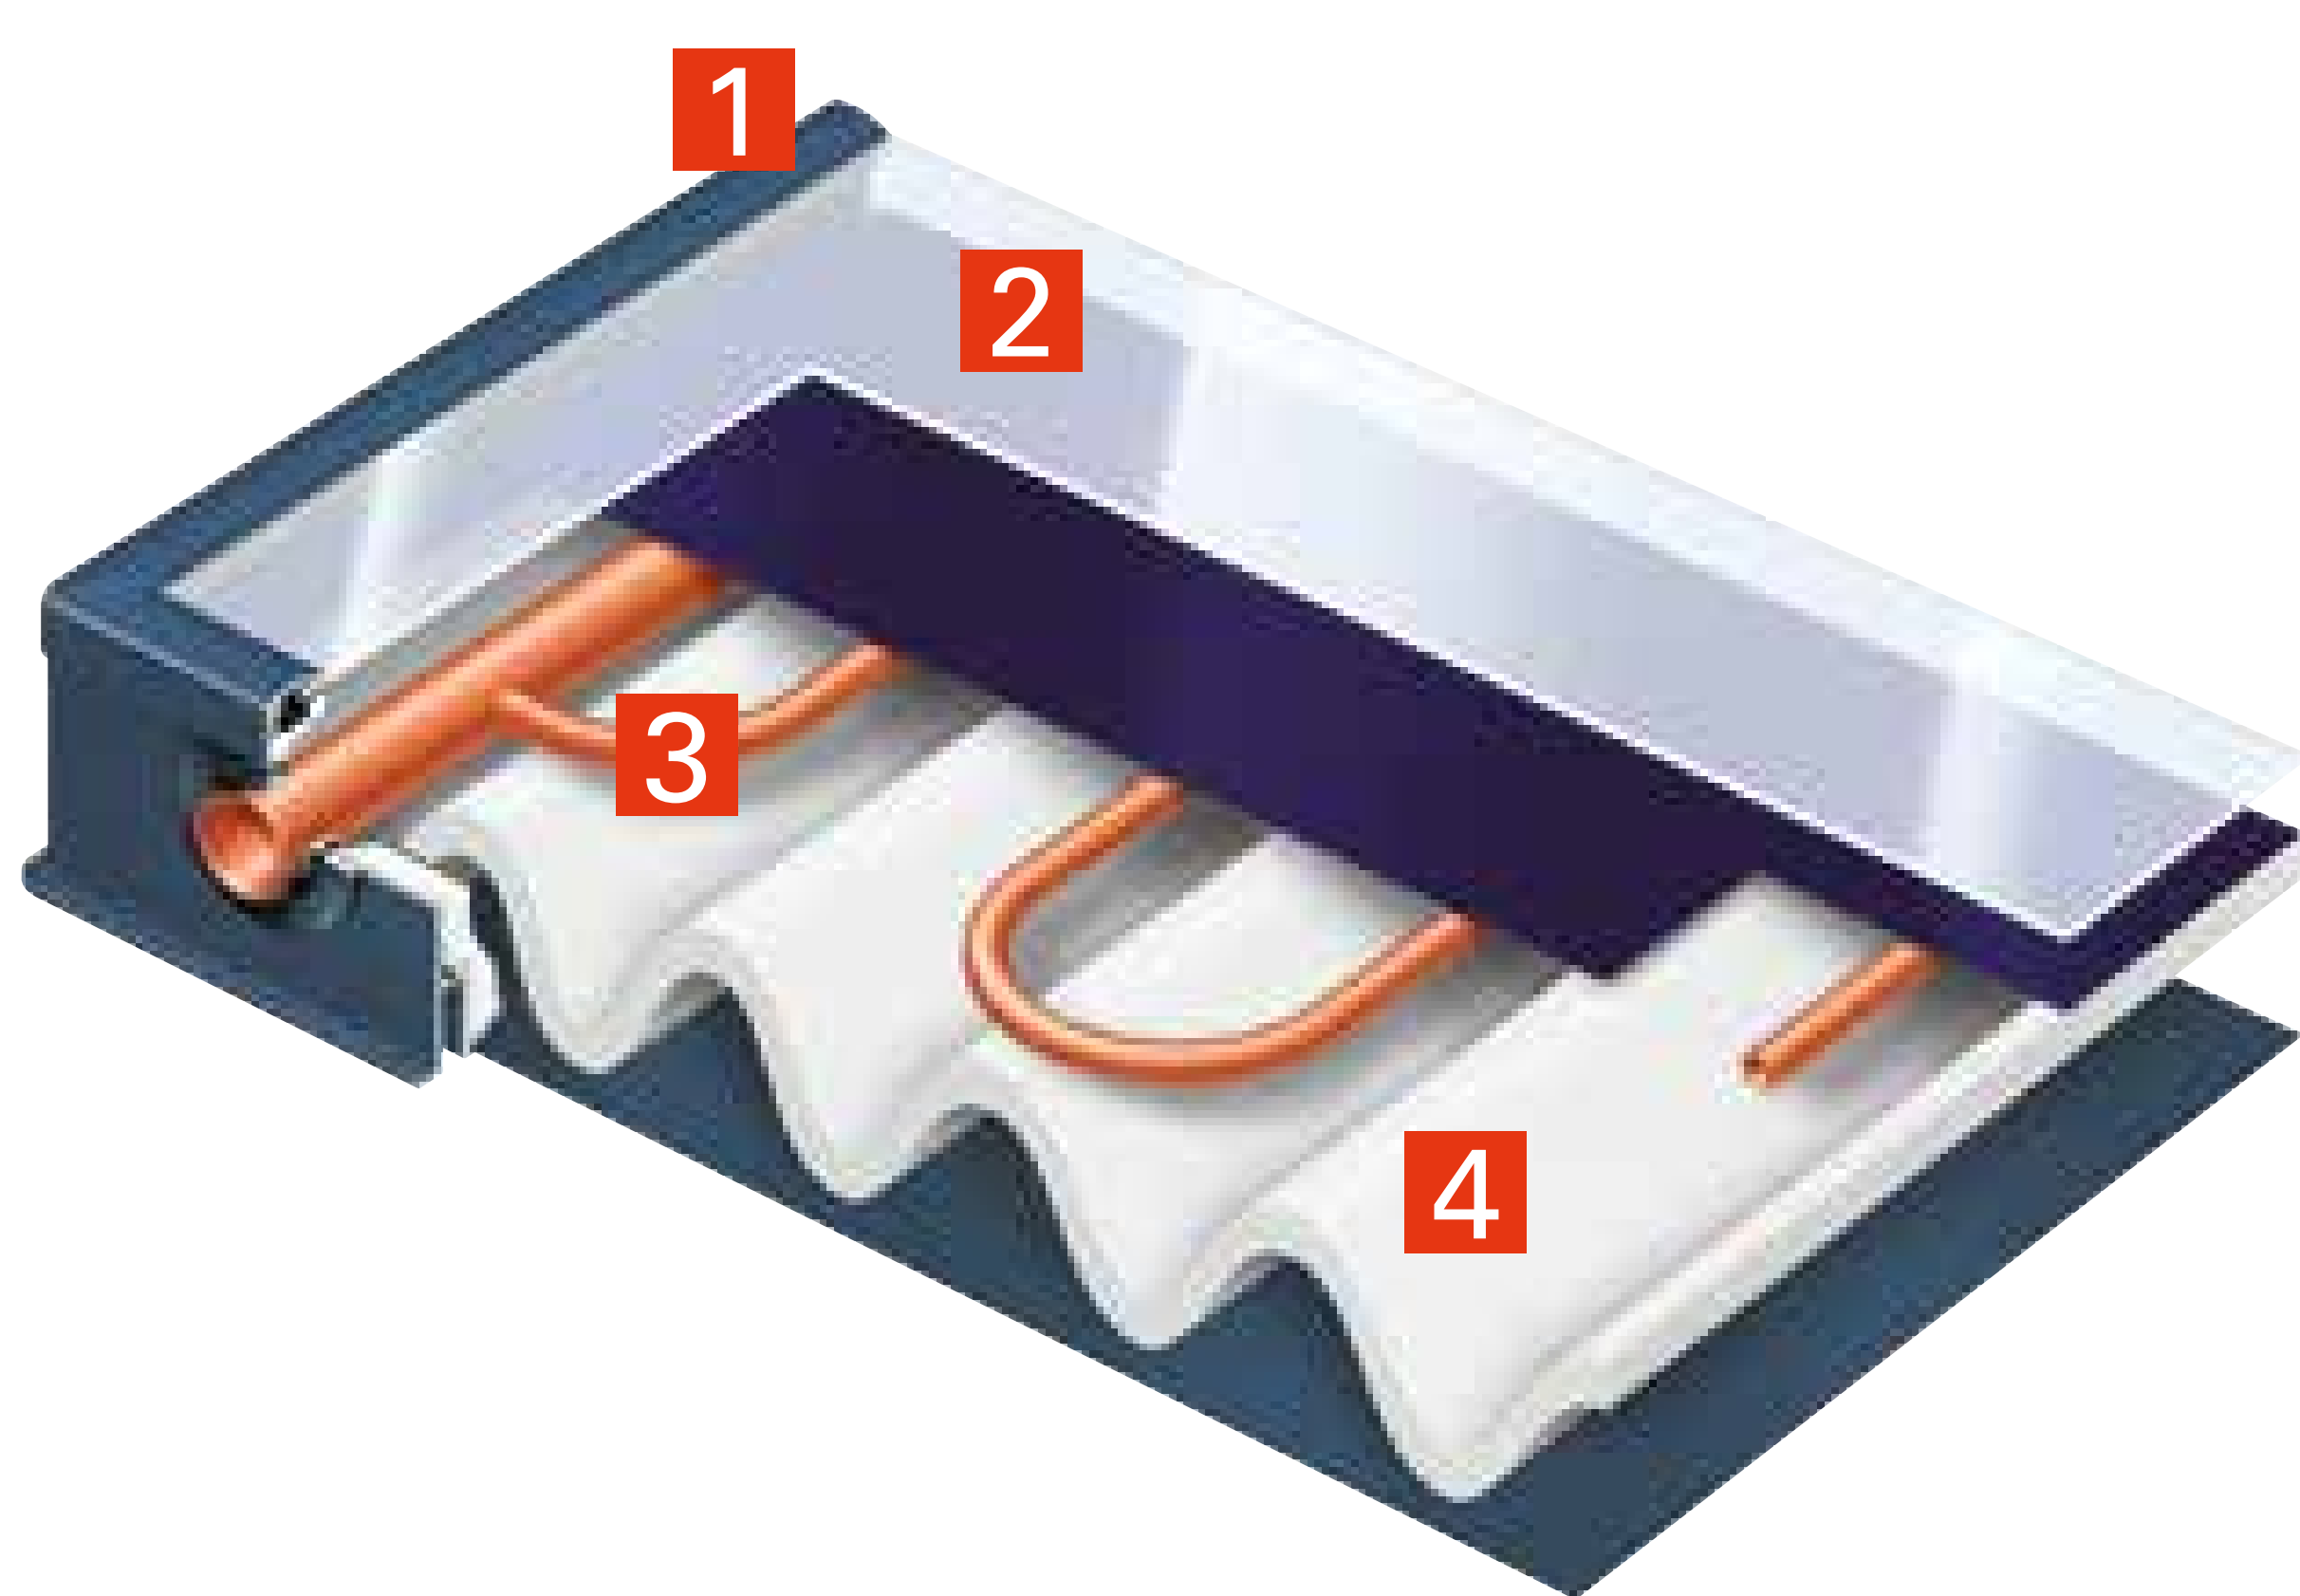

- 1 Umlaufend gebogener Aluminiumrahmen
- 2 Stabile, hochtransparente Abdeckung aus Spezialglas
- 3 Mäanderförmiger, selektiver Absorber mit ThermProtect
- 4 Hochwirksame Wärmedämmung

 | THERM PROTECT

